



RÉINVENTEZ LE NETTOYAGE DANS LE  
MONDE



# T16

## Autolaveuse autoportée à batterie

Réduisez votre coût de détention à l'aide d'une technologie de nettoyage innovante, polyvalente et facile d'entretien en optant pour la T16 qui répond à toutes ces caractéristiques !

### Technologies disponibles



Technologie ec-H2O™



Gestionnaire d'actifs IRIS®



Nettoyage étendu ES®



Technologie au lithium-ion




Sources d'alimentation de batterie grande capacité

# Conçue pour la **productivité**



**1. Sa brosse latérale de nettoyage en option** permet une largeur de lavage de 1 145 mm et son réservoir de grande capacité pouvant contenir 190 L de solution est conçu pour des performances de nettoyage et une productivité optimales.

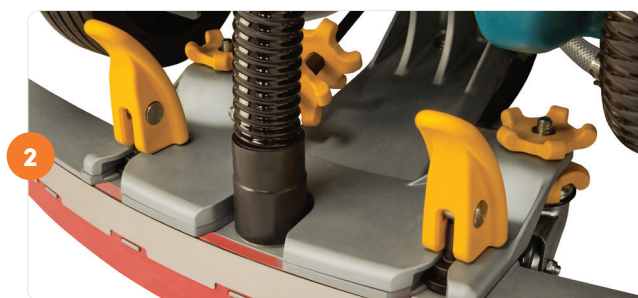

**2. Les points de maintenance faciles à identifier** garantissent que les éléments d'entretien quotidien sont vérifiés, assurant ainsi que votre investissement est correctement entretenu et protégé.



**3. Module de commande Touch-N-Go™ avec bouton de démarrage 1-Step™** : améliorez la sécurité grâce à des commandes intuitives situées face à l'opérateur, éliminant ainsi le besoin de retirer les mains du volant pour modifier les réglages.



**4. Réduisez les coûts de réparation et protégez la lamelle** arrière lors des marches arrière grâce au kit de protection de lamelle arrière en option.

## Accessoires en option



Récupérez efficacement les déversements **dans les zones difficiles d'accès** grâce à la canne d'aspiration télescopique, en option.




Protégez l'opérateur des chutes d'objets **grâce au toit de protection** en option.



Protégez le T16 contre les dommages dus aux impacts grâce au pare-chocs **avant pour environnements difficiles**, disponible en option.

# Intérieur de la T16

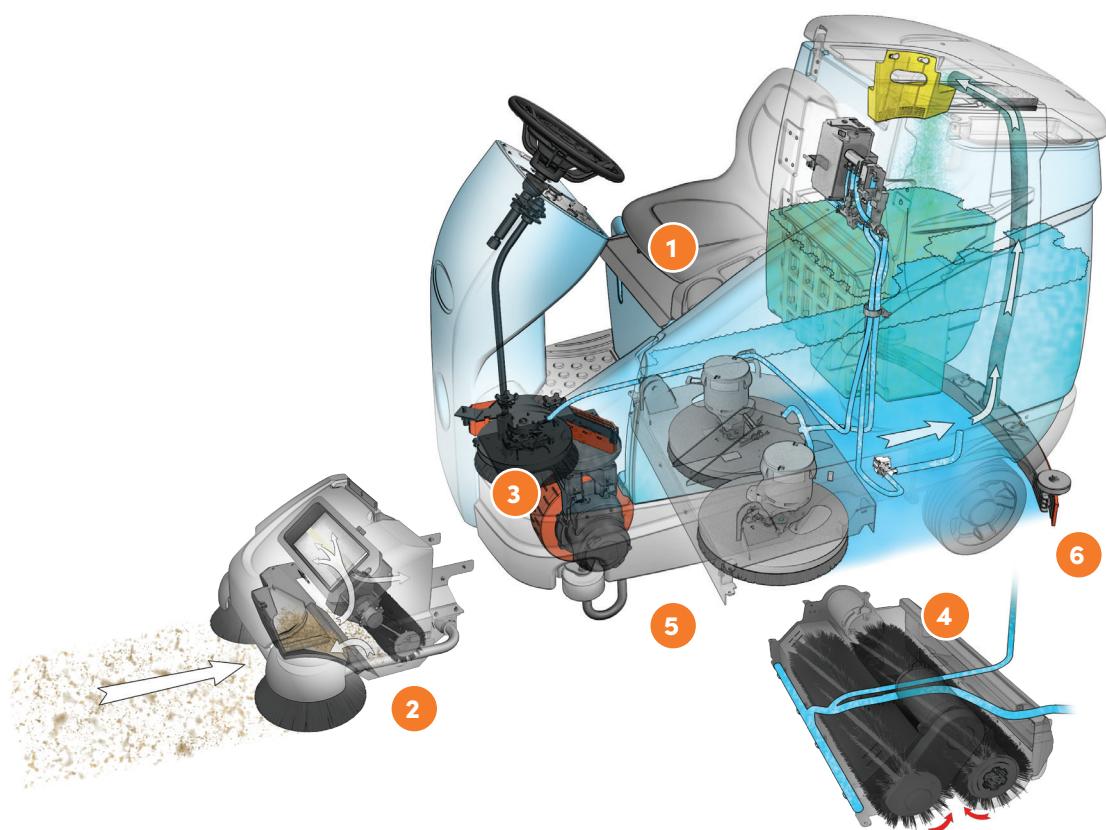

**1. Maintenez le compartiment de l'opérateur propre et bien rangé** pour maximiser la productivité. Le filet de chargement latéral et le panier à outils amovible permettent à l'opérateur d'être toujours organisé et de garder le compartiment exempt de tout débris.

**2. Améliorez la gestion des débris pendant le processus de nettoyage** grâce à un système de balayage à sec en option qui capture la poussière dans un sac filtrant autonome pour une élimination facile.

**3. Prolongez la durée de vie des composants et réduisez les coûts de maintenance** grâce au moteur de propulsion de technologie brushless à courant alternatif, qui fonctionne plus efficacement que les moteurs à courant continu traditionnels.

**4. Améliorez les résultats de nettoyage** en équipant la T16 de la tête de lavage qui convient le mieux à l'application.

**5. Réduisez les coûts d'exploitation** grâce à une conception de machine robuste qui résiste aux environnements difficiles, tout en étant pensée pour éviter d'endommager les murs et les installations fixes fragiles.

**6. Réduisez les coûts liés au risque de glissades et de chutes et les frais d'entretien** grâce au système de capteur parabolique Dura-Trak™ qui permet une excellente récupération de l'eau et peut être facilement changé sans outils.

# Caractéristiques de la T16

## SYSTÈME DE NETTOYAGE

|                                                             |                                             |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Largeur de lavage (standard)   avec brosse latérale         | 910 mm   1145 mm                            |
| Pré-balayage chemin de balayage (brosses latérales doubles) | 1170 mmv                                    |
| Vitesse de rotation                                         | 300 tr/min                                  |
| Pression de brossage (jusqu'à)                              | 114 kg                                      |
| Vitesse de rotation                                         | 500 tr/min                                  |
| Pression de brossage (cylindrique, jusqu'à)                 | 91 kg                                       |
| Réservoir de solution                                       | 190 L                                       |
| Réservoir chimie (ES®)                                      | 280 L                                       |
| Réservoir de récupération                                   | 225 L                                       |
| Moteur d'aspiration   vitesse   colonne d'eau               | 0,75 hp / 0,56 kW   14 000 tr/min   1650 mm |

## SYSTÈME DE TRACTION

|                                                                                           |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Vitesse en marche avant (variable jusqu'à)   Vitesse en marche arrière (variable jusqu'à) | 9 km/h   4 km/h      |
| Pente maximum (transport en poids brut)   en fonctionnement (nettoyage)                   | 8° / 14,1°   4° / 7° |

## CHOIX DE BATTERIES

|                     |                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Batteries en option | Humide 235 Ah   Humide 360 Ah<br>Lithium-ion 240 Ah   Lithium-ion 320 Ah |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|

## CARACTÉRISTIQUES DE LA MACHINE

|                                                                                                            |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Longueur de la machine de base                                                                             | 1880 mm         |
| Largeur, corps                                                                                             | 1040 mm         |
| Hauteur (haut du volant)                                                                                   | 1475 mm         |
| Avec toit de protection opérateur                                                                          | 2080 mm         |
| Poids (batteries non comprises)                                                                            | 500 kg          |
| Rayon de braquage minimum                                                                                  | 2110 mm         |
| Niveau sonore (Disque : mode 1)   (Cylindrique : mode 1)                                                   | 68 dBA   71 dBA |
| Le niveau de pression acoustique est conforme à la norme ISO 11201, comme recommandé par l'AACEM et l'OSHA |                 |

## GARANTIE

Veuillez contacter votre représentant local pour de plus amples renseignements à propos de la garantie

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

## Tennant – Réinventez le nettoyage dans le monde

La société Tennant est animée par l'ambition de devenir une référence internationale pour l'innovation dans le domaine du nettoyage durable. Elle permet à ses clients de contribuer à un monde plus propre, plus sûr et plus sain en créant des solutions qui changent les méthodes de nettoyage dans le monde entier.



### Nous sommes présents où que vous soyez

Tennant dispose du plus grand réseau de vente directe et de service après-vente de l'industrie, et d'un solide réseau de distributeurs agréés pour vous servir en toutes circonstances.



### Des solutions adaptées à vos besoins uniques

Quels que soient vos besoins en nettoyage, Tennant propose une large gamme d'équipements de qualité pour vous permettre d'optimiser votre productivité de nettoyage.



### Achat, leasing, location

Nous proposons des options pratiques pour que vous trouviez la machine dont vous avez besoin, quelle que soit la manière dont vous en avez besoin.



### TennantTrue®

Optimisez la performance de votre équipement et protégez votre investissement grâce aux pièces et services TennantTrue®.

Pour une démonstration ou des informations supplémentaires, appelez le **0149905000** ou envoyez un e-mail à l'adresse **tennantfr@tennantco.com**